Condecta EURO-Kran E 3410

Zul.-Nr.
SUVA 3914
ZUTK/TÜV 5908

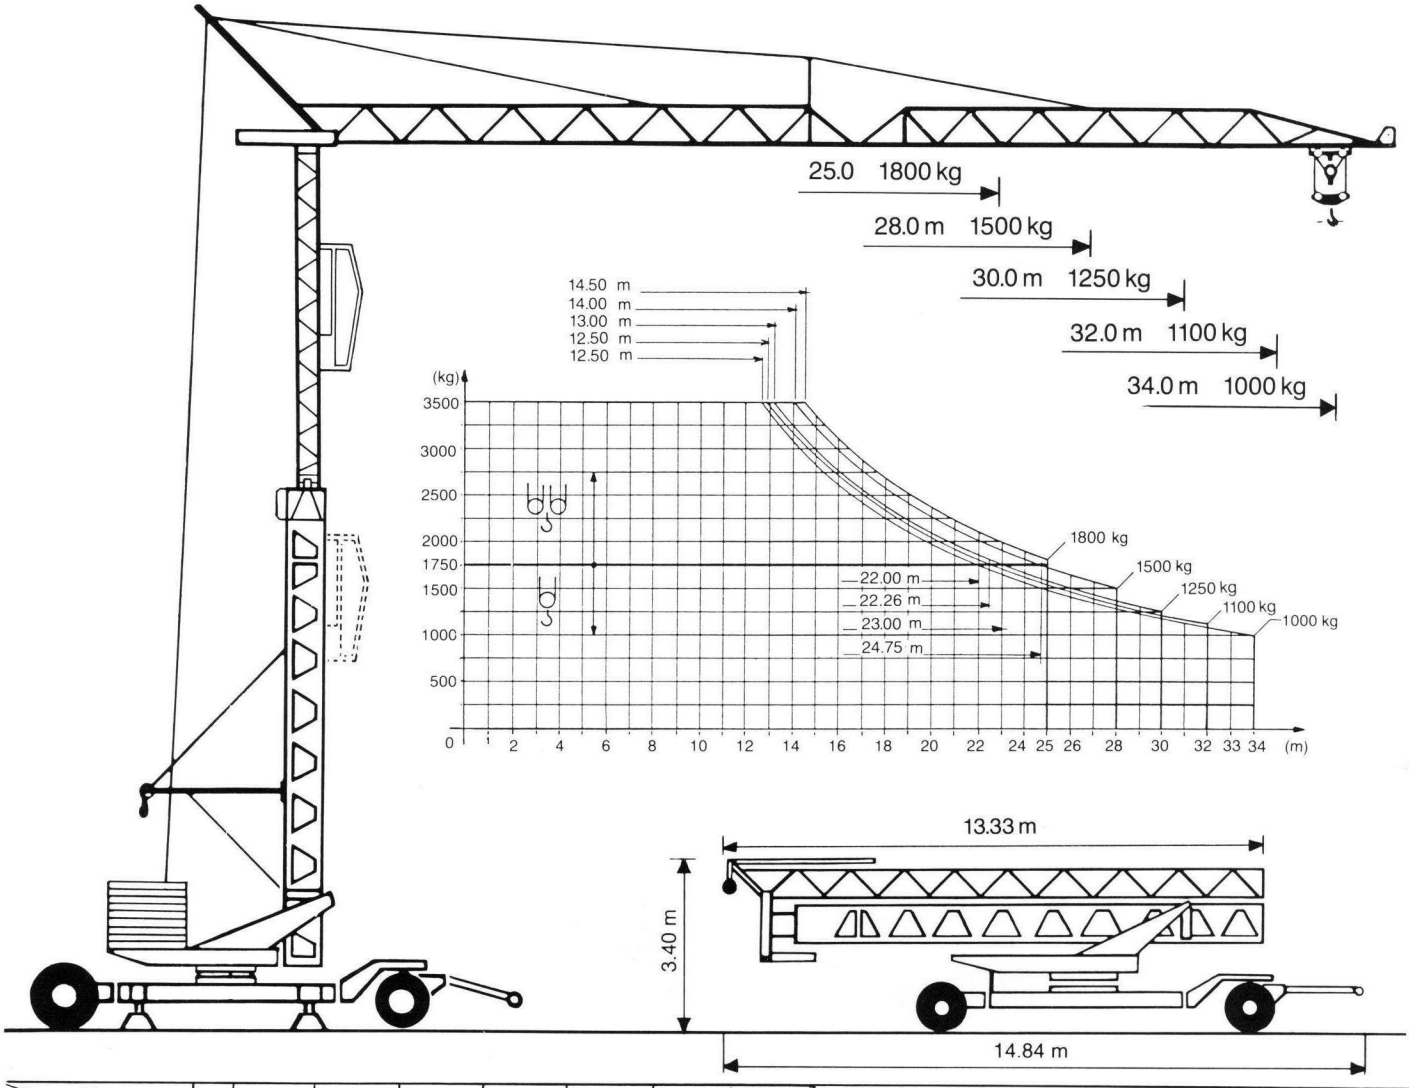

Tragkraft / Ausladung	kg	3500	1750	1800	1500	1250	1100	1000
25 m	m	14.50		25.00				
28 m	m	14.00	24.75		28.00			
30 m	m	13.00	23.00			30.00		
32 m	m	12.50	22.26				32.00	
34 m	m	12.50	22.00					34.00

v = 40 m/min	1500 kg
v = 20 m/min	1750 kg
v = 3 m/min	1750 kg
v = 20 m/min	3000 kg
v = 10 m/min	3500 kg
v = 1.5 m/min	3500 kg
v = 20/40 m/min	
n = 0.2/0.6/0.9 U/min stufenlose, progressive Steuerung	
v = 25 m/min	

Hakenhöhe hauteur s/crochet altezza gancio height of hook	18/23 m
Abstützung ecartement de voie scartamento wheel gauge (track)	4.0 x 4.0 m
Drehradius rayon de giration arrière raggio rotazione rotating radius	2.50–3.05 m
Konstruktionsgewicht poids de la grue peso della gru structural weight	13.5 t
Gegenballast contre poids zavorra contrappeso counterweight	24.4–22.0 t
Eckdruck/Raddruck pression d'angle/charge par roue pressione su uno stabilizzatore corner pressure/wheel pressure	25.0–22.4 t
Gesamt-Motorenleistung puissance totale des moteurs forza motrice totale total motor output	18 kW
Kabelquerschnitt section du cable sezione del cavo sottogomma cable section	4 × 10 □